İZMİRLİOĞLU
RULMAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KAYIŞ MODELLERİ

www.izmirlioglurulman.com

Düz Ve Tırtıllı V-Kayışlar

		Üst Genişlik	Etken Genişliği	Kayış Yüksekliği	Etken Genişlik Yüksekliği			
Tip (RE)	Boy Rumuzu (X)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	T (mm)			
U-Kayışlar (Düz ve Tırtıllı (AX))						Kayış Uzunluk Faktörü		
8	Li	8	6,7	5	2			
9,5	La	9,7	8,5	8	2	La=Lw + 13	La=Li + 51	Lw=Li + 38
10	Li	10	8,5	6	2,5	La=Lw + 16	La=Li + 38	Lw=Li + 22
12,5	La	12,7	11	10	2,8	La=Lw + 18	La=Li + 63	Lw=Li + 45
13	Li	13	11	8	3,3	La=Lw + 20	La=Li + 50	Lw=Li + 30
17	Li	17	14	11	4,2	La=Lw + 23	La=Li + 69	Lw=Li + 40
22	Li	22	17	14	5,7	La=Lw + 30	La=Li + 88	Lw=Li + 58
25	Li	25	21	16	6,3			
32	Li	32	27	20	8,1	La=Lw + 51	La=Li + 126	Lw=Li + 75
40	Li	40	32	25	12			

Dar Bezli V-Kayışlar

		Üst Genişlik	Etken Genişliği	Kayış Yüksekliği	Etken Genişlik Yüksekliği			
Tip (RE)	Boy Rumuzu (X)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	T (mm)			
Dar Bezli Kayışlar						Kayış Uzunluk Faktörü		
SPZ/XPZ	Lw	9,7	8,5	8	2	La=Lw + 13	La=Li + 51	Li=Lw - 38
SPA/XPA	Lw	12,7	11	10	2,8	La=Lw + 18	La=Li + 63	Li=Lw - 45
SPB/XPB	Lw	16,3	14	13	3,5	La=Lw + 22	La=Li + 82	Li=Lw - 60
SPC/XPC	Lw	22	19	18	4,8	La=Lw + 30	La=Li + 113	Li=Lw - 83

Amerikan Standart V Kayışları

		Üst Genişlik	Etken Genişliği	Kayış Yüksekliği	Etken Genişlik Yüksekliği			
Tip (RE)	Boy Rumuzu (X)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	T (mm)			
Amerikan Standart U kayışları						Kayış Uzunluk Faktörü		
3U/3UX	La	9,7	8,5	8	2	La=Lw + 17	La=Li + 63	Li=La - 63
5U/5UX	La	16,3	14	13	3,5	La=Lw + 32	La=Li + 88	Li=La - 88
8U	La	25	23	24	4,8	La=Lw + 32	La=Li + 113	Li=La - 113

İZMİRLİOĞLU
RULMAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Altı Köşe Kayışlar

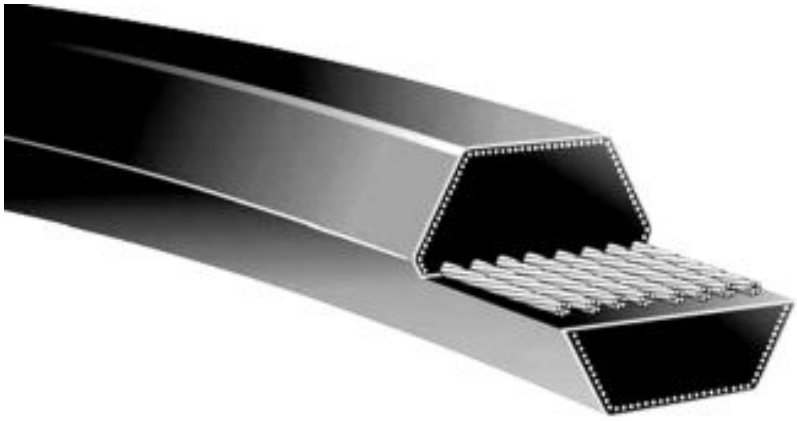

		Üst Genişlik	Kayış Yüksekliği
Tip (RE)	Boy Rumuzu (X)	BE (mm)	L (mm)
Altı Köşe U-Kayışlar			
HAA	Lw	13	10
HBB	Lw	17	13
HCC	Lw	22	17

Kanallı Kayışlar

Taraklı-Kanallı Kayışlar	Hatuesi (Pb)	Kayış Yüksekliği (h)	Tolerans En Az/En Fazla
PH	1,64	3	0,3/0,15
PJ	2,34	4	0,4/0,5
PK	3,56	6	0,5/0,25
PL	4,7	10	0,4/0,4
PM	9,4	17	0,75/0,75